

**Maximaler
Designanspruch**



**Unerreicht
elegant**




**Außergewöhnliche
Formate**



INNENTÜREN

Designtüren



XXL

Designtüren mit einer Höhe von bis zu 2,50 m setzen stilvolle Akzente und verleihen Räumen eine beeindruckende Großzügigkeit.



Longlife Quality

Ein stabiler Türaufbau sowie hochwertige Oberflächenbeschichtung gewähren einen hohen Qualitätsstandard.



Vielfalt bei Oberflächen

Designtüren bieten eine beeindruckende Vielfalt an Oberflächen, von zeitlosem Weißlack bis hin zu edlen Furnieren mit einzigartigen Maserungen.




Hergestellt in Deutschland


Alle JOKA Türsysteme werden komplett auf Maß in Deutschland gefertigt. Das garantiert hohe Qualitätsstandards und sichert kurze Transportwege.

Oberflächen modulWERK


Echtholz furnier




Rauchereiche geplankt, quer



Risseiche, natur




Eiche, astig geplankt, quer



Nussbaum geplankt, quer


Lackoberfläche




ähnl. RAL 9016 Verkehrs-weiß matt



Nano Tech Mattlack, weiß



RAL-Farbtone nach Wahl Hochglanz




RAL-Farbtone nach Wahl


Alpi Furniere




Alpi Eiche, grau



Alpi Nussbaum



Alpi Sandeiche, fein



Alpi Ebenholz Maro

Echtholz furnier, geplankt

Mit allen Facetten der Natur – dafür stehen Echtholz-Furniere. Die Natürlichkeit und Wärme von echtem Holz ist bei jedem Furnier einzigartig.

Die Türblattkante ist aufrecht furniert.



Lackoberfläche

Mindestens drei Lackiervorgänge – umweltschonend verarbeitet – dafür steht die bewährte Lackoberfläche. Erst durch die Endlackierung wird der hohe Qualitätsanspruch erreicht, welcher sprichwörtlich als „ringfest“ beschrieben wird.

Alpi Furniere Finline

Furnier aus Furnier – ist sicherlich die beste Beschreibung für Alpi Furniere. Sogenannte Messerfurniere werden aus nachwachsendem Plantagenholz aufeinander geschichtet, wieder zu einem Massivholzblock verleimt und dann aufgemessert.

Oberflächen möglich für modulWERK **1.0**, modulWERK **1.1**, modulWERK **2.0** und modulWERK **3.1**


Die Zargen für das Modell 3.1 sind nur in RAL 9016, RAL-Farbtone nach Wahl und Eiche Astig (längs furniert) verfügbar.

Stilmittel Höhe


Perfekt Sense




W1100 PT Alpinweiß




U708 PT Hellgrau



U999 PT Schwarz



U702 PT Kaschmirgrau



U961 PT Graphitschwarz



Perfect Sense (Schichtstoff, matt)

Schichtstoffe Perfect Sense vereinen ein modernes Ambiente mit einer robusten und widerstandsfähigen Oberfläche mit Antifingerprint-Eigenschaften.

Türblattkanten sind in Uni Weiß / Schwarz / Anthrazit, je nach Oberfläche des Türblattes, erhältlich.

Mit überformatigen Türen eröffnen sich völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten. Kleine Räume wirken großzügiger, größere Flächen setzen ein beeindruckendes Statement. Jede XXL-Tür, lackiert oder furniert, mit einer Höhe von bis zu 2.500 mm, wird individuell geplant und gefertigt.





modulWERK I.0

Dezent und mächtig zugleich

Die modulWERK I.0 ist das Highlight der Designtüren-Serie, mit ihrer nur 5 mm schmalen Zarge und den verdeckt verbauten Bändern. Das elegante Türblatt und die präzise gefertigte Zarge verleihen der Tür eine filigrane Optik, die sowohl dezent als auch ausgesprochen stilvoll wirkt.

Ausstattung

- wandbündige Aluminiumzarge
- Unterzarge für perfekten Einbau
- Türblatt – 60 mm stark
- verdeckt liegende Bänder
- Magnetschloss – leises Schließen Klasse 3
- Oberflächen siehe Seite 86
- keine Vergrößerung der Wandöffnung nötig



*Magnetschloss mit
Drückerhöhenverstellung*



Modulwerk I.0, ähnlich RAL 9016 Verkehrsweiß | wandbündige Aluzarge schwarz | Drücker R8 one schwarz | Griffverriegelung



modulWERK I.0
Zarge | ähnl. RAL 9016 Verkehrs-
weiß, Türblatt Risseiche geplankt,
quer




modulWERK I.0
Zarge | ähnl. RAL 9016 Verkehrs-
weiß, Türblatt Nussbaum geplankt,
quer




modulWERK I.0
Zarge | Edelstahl-Look
Türblatt ähnl. RAL 9016 Verkehrs-
weiß

Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend

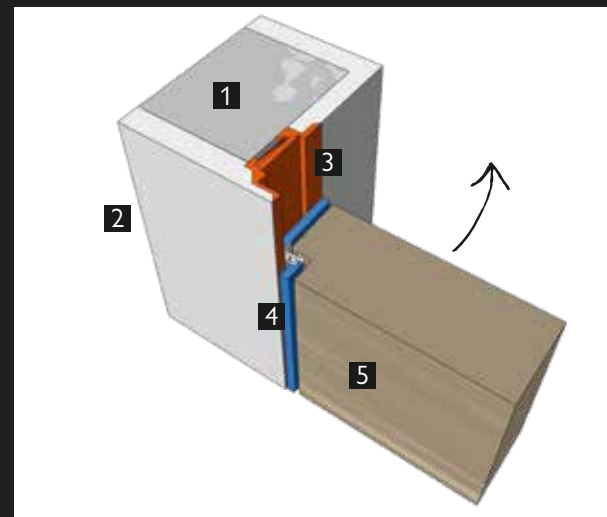

Einbausituation: Mauerwerk, herkömmlich öffnend

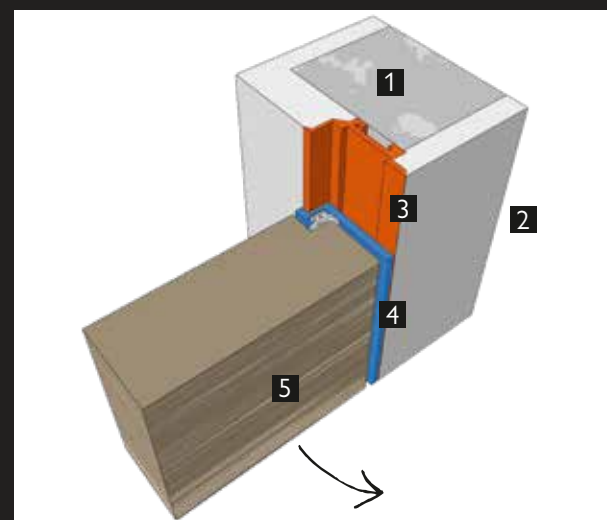

- 1 Mauerwerk 2 Putzoberfläche 3 Aluminium-Unterzarge
4 Aluminium-Deckzarge 5 60 mm Türblatt

Besonderheiten



Türstopper Magneo

Erweiterbare
Funktionen:





modulWERK I.I

Schwebend leicht

Die modulWERK I.I kombiniert die Eleganz der Serie I.0 mit einem schnellen und einfachen Einbau. Durch den optischen Trick, bei dem die Zarge dezent zurückliegt und das Türblatt schwebend wirkt, fügt sich die Tür nahtlos in die Wand ein – ideal für alle, die Wert auf Ästhetik und Qualität legen, ohne auf Effizienz zu verzichten.

Ausstattung

- filigrane Aluminiumzarge
- für geputzte Leibung
- Türblatt – 60 mm stark
- verdeckt liegende Bänder
- Magnetschloss – leises Schließen Klasse 3
- Oberflächen siehe Seite 86
- keine Vergrößerung der Wandöffnung nötig



Detail reverse Modell I.I




Modulwerk I.I, ähnlich RAL 9016 Verkehrsweiß | Aluzarge



modulWERK I.I
Zarge | ähnl. RAL 9016 Verkehrs-
weiß, Türblatt Risseiche geplankt,
quer




modulWERK I.I
Zarge | ähnl. RAL 9016 Verkehrs-
weiß, Türblatt Nussbaum geplankt,
quer

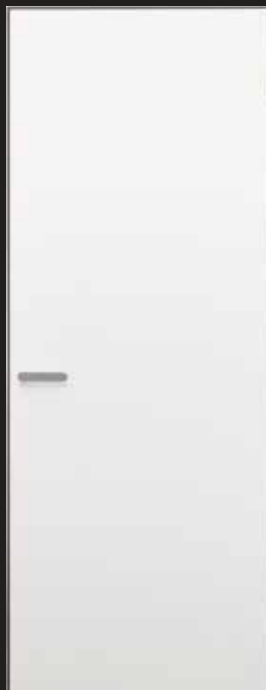


modulWERK I.I
Zarge | Edelstahl-Look
Türblatt ähnl. RAL 9016 Verkehrs-
weiß

Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend

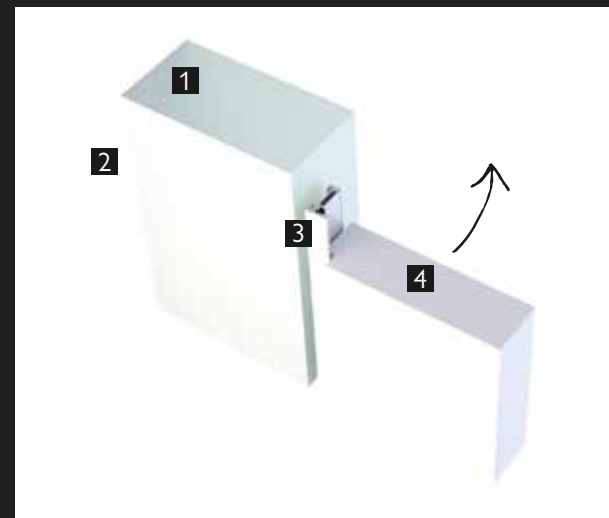

Einbausituation: Mauerwerk, herkömmlich öffnend

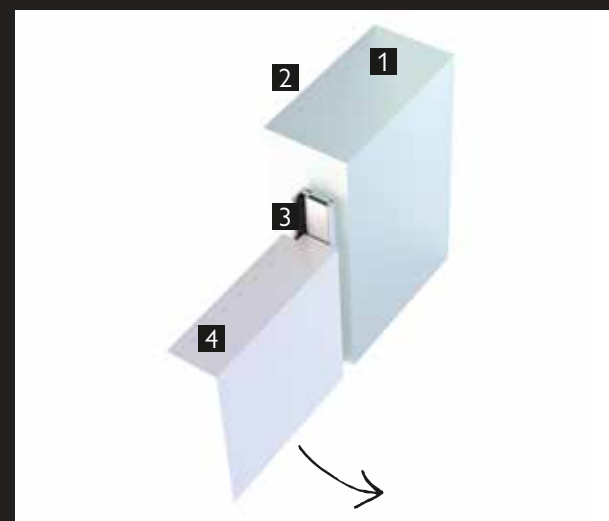

- 1 Mauerwerk 2 Putzoberfläche 3 Aluminiumzarge
4 60 mm Türblatt

Besonderheiten



Türstopper Magneo

Erweiterbare
Funktionen:





modulWERK 2.0

Verliebt in gutes Design

Die modulWERK 2.0 mit einer Türstärke von etwa 40 mm bietet eine perfekte Harmonie von Tür und Zarge, wobei der Fokus auf der Zarge liegt. Mit einer reduzierten Ansichtsbreite von nur 18 mm und hochwertigem Aluminium setzt diese wandbündige Tür ein klares Designstatement.

Ausstattung

- wandbündige Aluminiumzarge
- Unterzarge für perfekten Einbau
- Türblatt – 40 mm stark
- verdeckt liegende Bänder
- Magnetschloss – leises Schließen Klasse 3
- Oberflächen siehe Seite 86
- keine Vergrößerung der Wandöffnung nötig



Alpi Prägefurnier



Modulwerk 2.0, ähnlich RAL 9016 Verkehrsweiß | wandbündige Aluzarge



modulWERK 2.0
Zarge | Edelstahl-Look
Türblatt | Alpi Furnier Ebenholz
Maro, quer




modulWERK 2.0
Zarge | Edelstahl-Look
Türblatt | Räuchereiche geplankt,
quer




modulWERK 2.0
Zarge | Edelstahl-Look
Türblatt | ähnl. RAL 9016 Verkehrs-
weiß

Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend

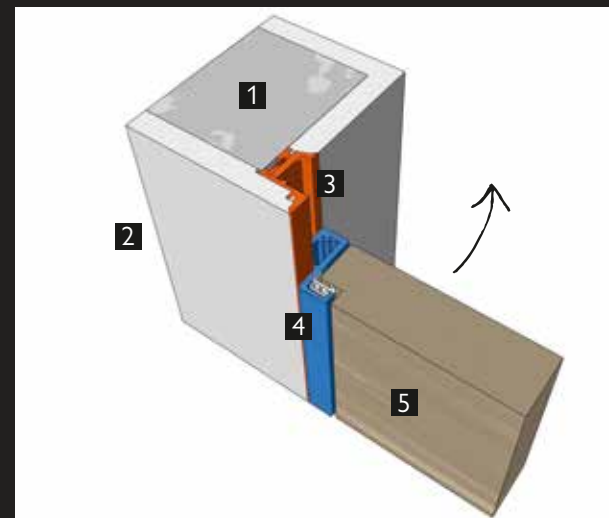

Einbausituation: Mauerwerk, herkömmlich öffnend

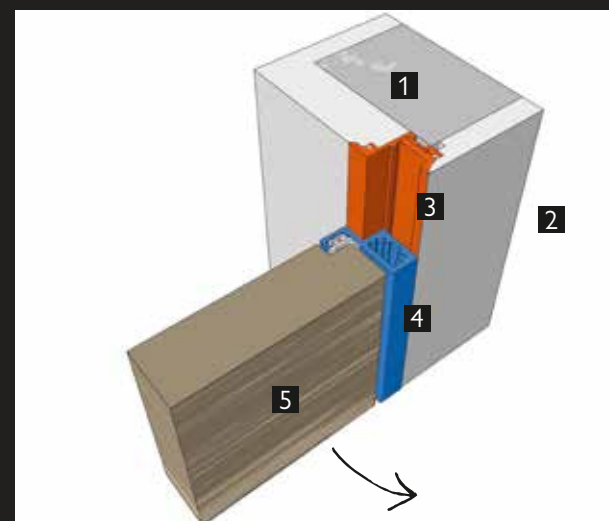

- 1 Mauerwerk 2 Putzoberfläche 3 Aluminium-Unterzarge
4 Aluminium-Deckzarge 5 40 mm Türblatt

Besonderheiten



Türstopper Magneo

Erweiterbare
Funktionen:





modulWERK 3.I

Immer an der Wand entlang

Die vollständige Integration der Tür in die Wand wird zwar immer beliebter, war jedoch bisher nur durch aufwändige Vergrößerungen der Rohbauöffnungen realisierbar. Die modulWERK 3.I macht damit jetzt Schluss: Tür, Zarge und Wand bilden nun eine einheitliche Fläche. Dank einer speziell entwickelten Metall-Unterzarge sind wandbündige Innentüren in Standardbreiten für Neubauten und Renovierungen nun einfach umsetzbar.

Ausstattung

- wandbündige Holzumfassungs-Zarge
- Unterzarge – speziell entwickelte Metall-Unterkonstruktion (gründiert)
- Türblatt – 40 mm stark
- verdeckt liegende Bänder
- Magnetschloss – leises Schließen
- Oberflächen siehe Seite 86
- keine Vergrößerung der Wandöffnung nötig



*Türdrücker 1102 /
flächenbündig, Edelstahl matt*



Modulwerk 3.I, ähnlich RAL 9016 Verkehrsweiß | wandbündige Aluzarge



moduWERK 3.I
Zarge und Türblatt ähnl. RAL 9016
Verkehrsweiß lackiert




moduWERK 3.I
Zarge und Türblatt ähnl. RAL 9016
Verkehrsweiß lackiert
Verglasung flächenbündig FG 10




moduWERK 3.I
Zarge und Türblatt ähnl. RAL 7016
Anthrazitgrau lackiert

Einbausituation: beidseitig wandbündig

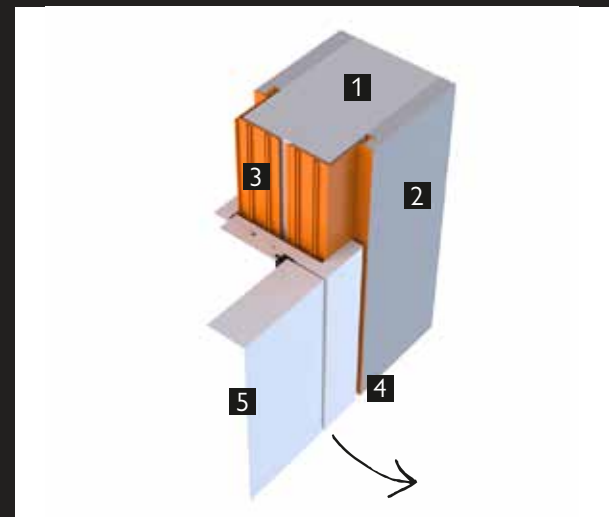

Einbausituation: einseitig wandbündig

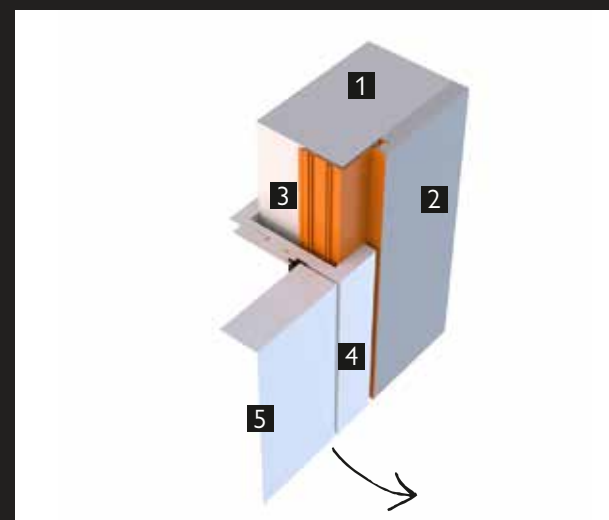

- 1 Mauerwerk 2 Putzoberfläche 3 Aluminium-Unterzarge
4 Holzzarge 5 40 mm Türblatt

Besonderheiten



Türstopper Magneo





**Vielfältige
Dekore**



**Leicht & leise
laufend**



**Raumsparende
Lösung**